


EXYY

定位平台 Alignment Stage

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893
Toll-Free Number China 400-875-0009 Taiwan 0800-800-893

EXYY-025-025-42M

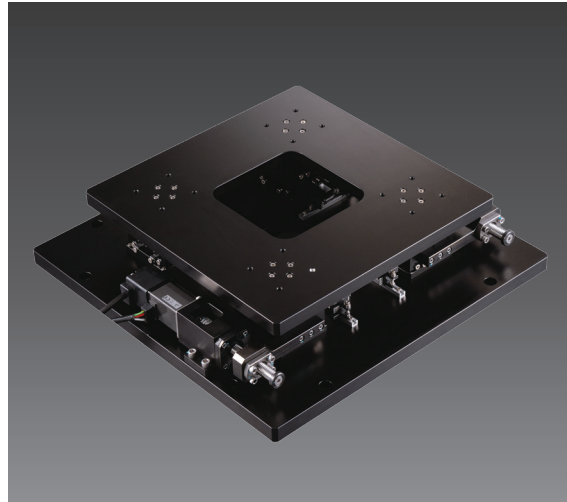


此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面


平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-025-025-42M
工作台尺寸 (mm)	250 x 250
工作行程 (mm-mm-度)	±15 x ±15 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	PBM423FXE20
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米線
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	15

EXYY-025-025-42M 尺寸圖 Size

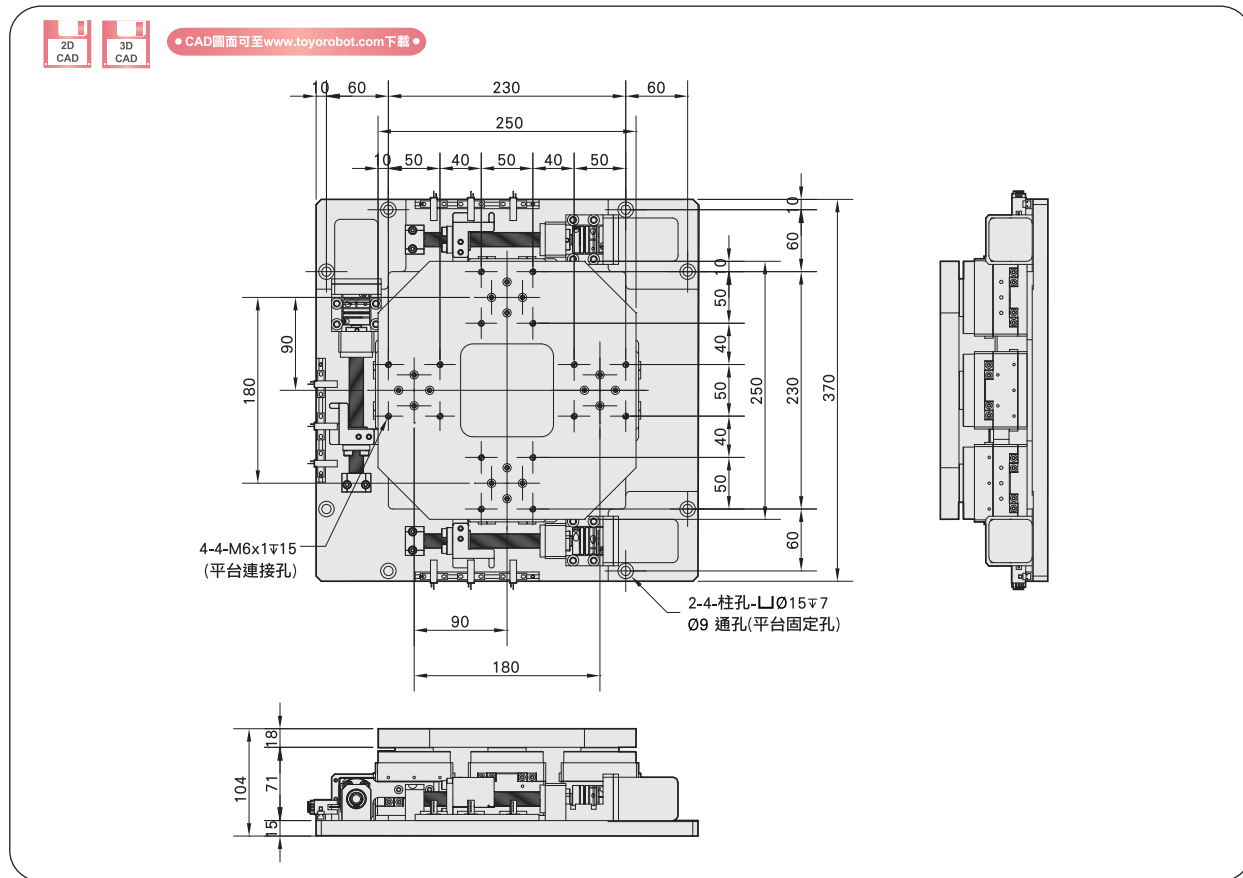

EXYY-025-025-M10

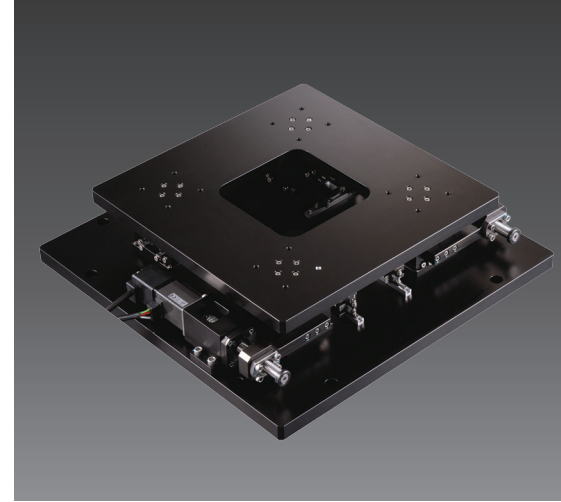


此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-025-025-M10
工作台尺寸 (mm)	250 x 250
工作行程 (mm-mm-度)	±15 x ±15 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	HF-KP13(100W)
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	15

EXYY-025-025-M10 尺寸圖 Size

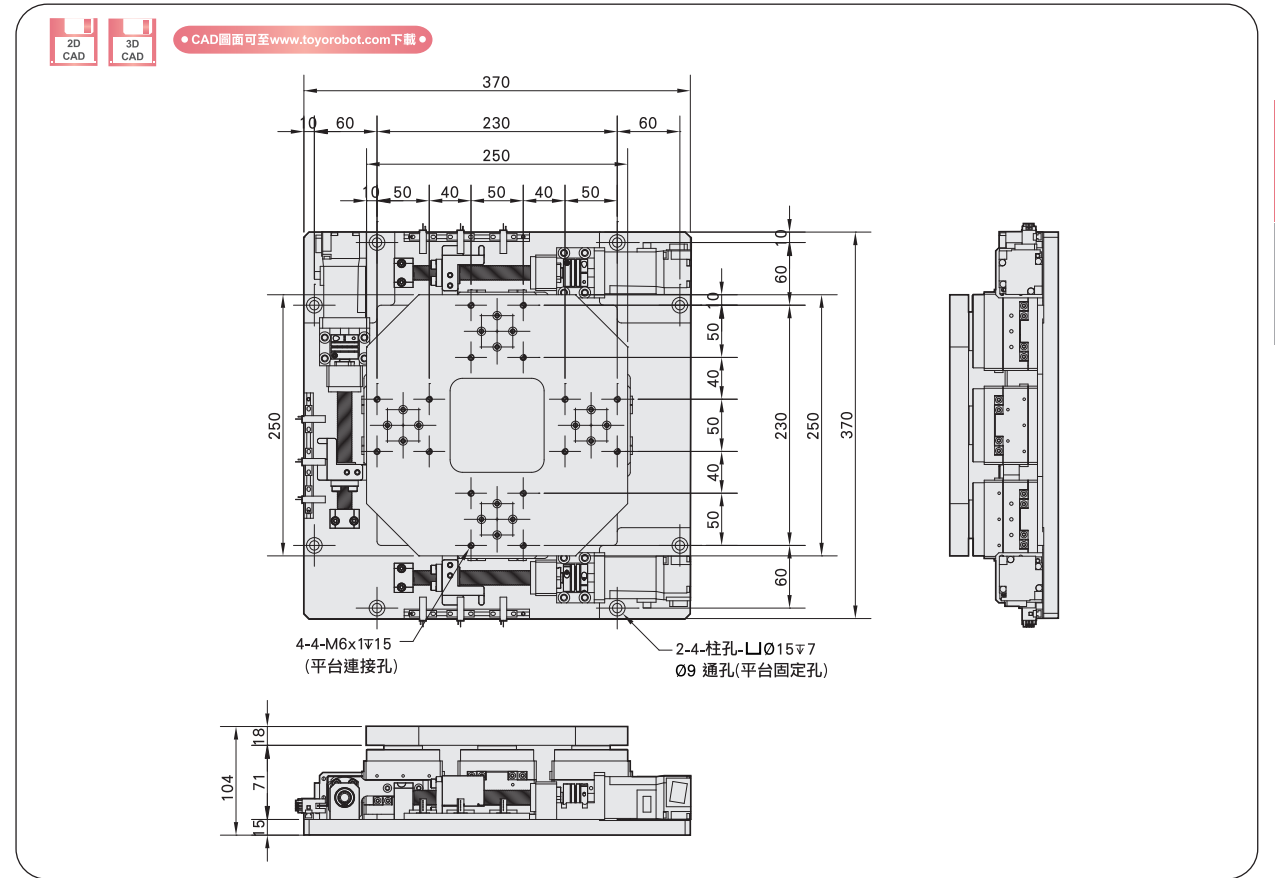

應用別
Standard Ball Screw
Rod Type Actuator
一般/螺桿仕樣
一般/皮帶仕樣
Clean Room Ball Screw
Clean Room Belt Type
無塵/螺桿仕樣
無塵/皮帶仕樣
線性馬達
Multi Axis
直交運結
精密定位平台
Alignment Stage
參考資料
Reference
平台
Stage
EXYY
015-28M
018-42M
025-42M
025-M10
030-42M
030-M10
035-42M
035-M10
040-42M
040-M10